





# Akkord-Ausmass: Devi-Korrektur (Zeit 20 min)

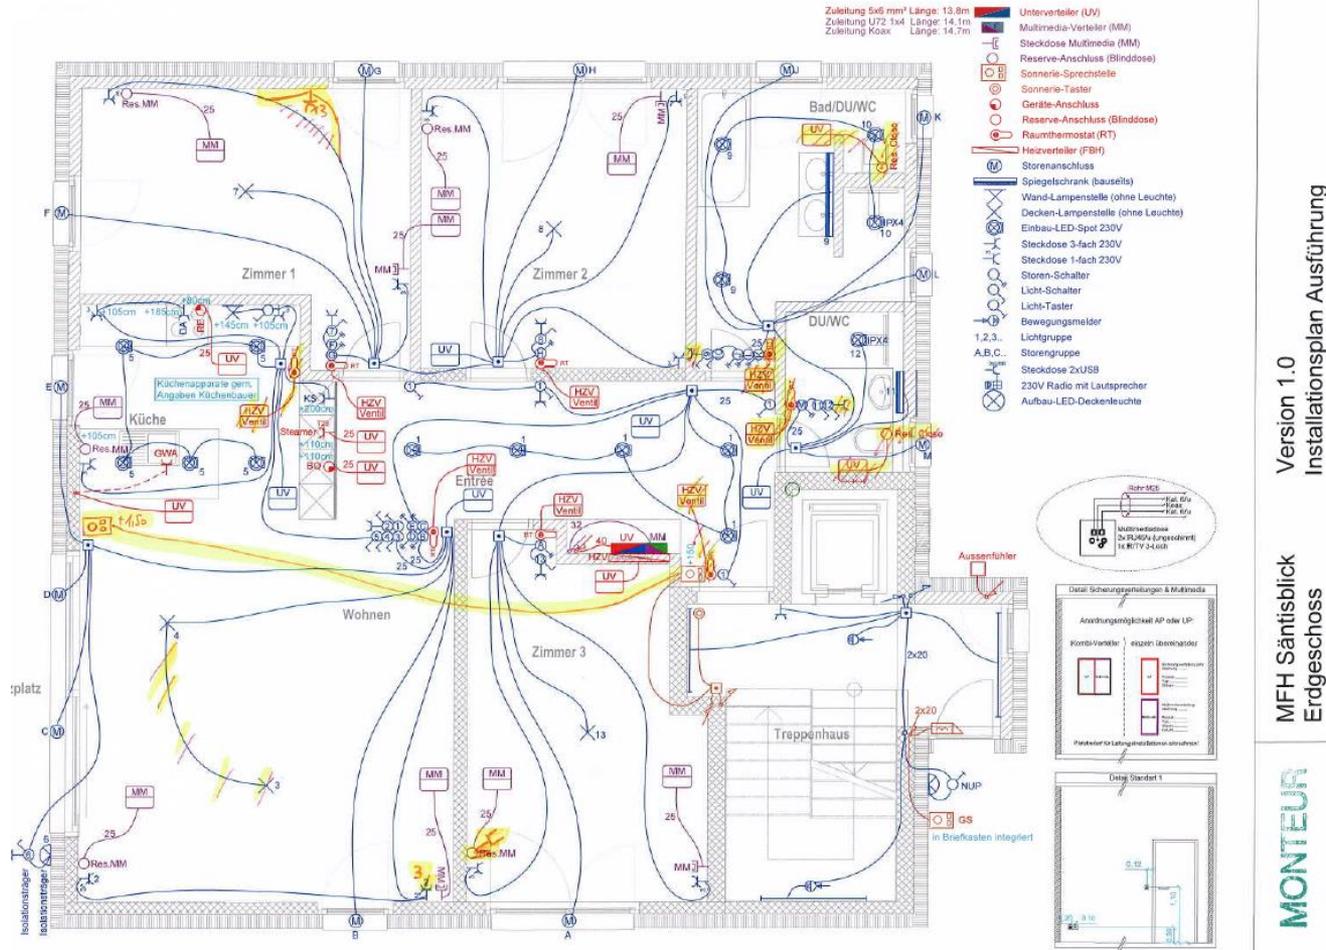

# Akkord-Ausmass: Devi-Korrektur (Zeit 20 min)

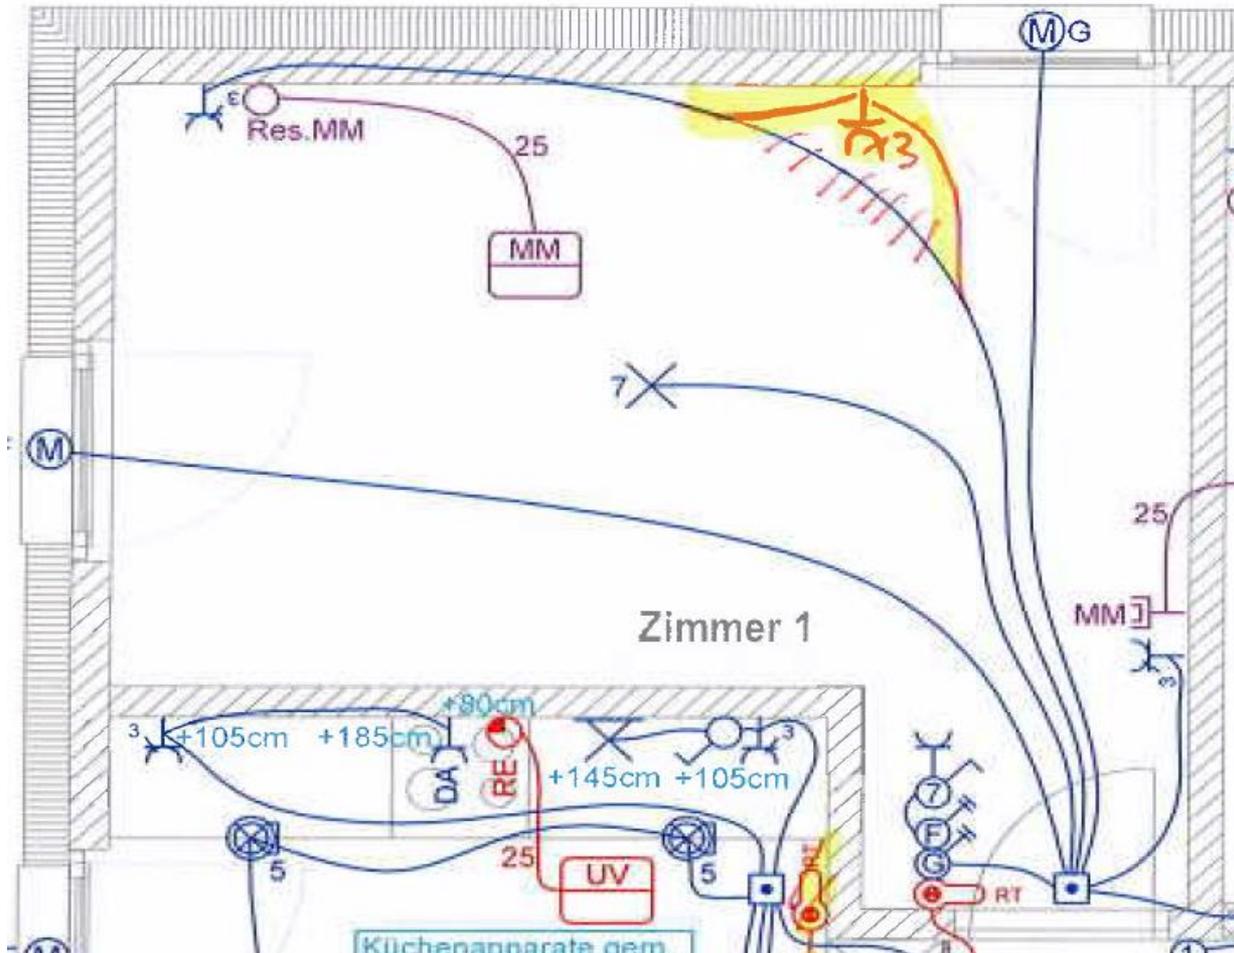



# Akkord-Ausmass: Devi-Korrektur (Zeit 20 min)

Auftrag: 1 MFH Säntisblick D/06(V'19)VL 01.01.2019 / Per: 01.01.2019  
GP WHGEG1 ZI1

BKP: 232.51

:POS	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
<b>ZI1</b>	<b>Zimmer 1 [ET]</b>					
<b>232.51</b>	<b>Lichtinstallationen allgemein [BKP]</b>					
585.711.202	Schalter-Steckdosenleitung mit Apparat, Decke UP, Wand UP			1 St	.....	.....
585.741.122	Steckdosenleitung mit Apparat mehrfach, Decke UP, Wand UP			<del>2</del> St 3	.....	.....
585.771.102	UP Leuchtenleitung inkl. Leuchtenanschluss vorbereiten			1 St	.....	.....
585.934.112	Installation für Store, enthaltend: - 1 Schalter, - 1 Kupplung (AS), Decke UP, Wand UP, Exkl. Inbetriebsetzung es gilt: 502111100			2 St	.....	.....
<b>232.51</b>	<b>Total Lichtinstallationen allgemein [BKP]</b>					.....



# Akkord-Ausmass: Devi-Korrektur (Zeit 20 min)

585.911.752 Installation für Raumwärme-  
steuerung für eine Zone,  
enthaltend:  
- 1 Raumthermostat (M+A),  
- 1 Ventil (AS),  
Decke UP, Wand UP,  
Exkl. Inbetriebsetzung  
es gilt: 502111100

1 St

**232.71 Total Heizungsinstallationen [BKP]**



236.51 SONNERIE-INNENSPECHSTELLE

WEITERE INNENSPECH-  
STELLE 1 St.

INCL. LEITUNG

Position 2.1	Zeitvorgabe	Punkte
Arbeitsrapport	20 min	10



EIT.thurgau

**Auftrag:** Installationsmodell:

Erstellen Sie für diese Installation einen Arbeitsrapport in Regie.

Kunde: Gemeinschaftszentrum  
Tanneggstrasse 47  
8630 Rüti

Objekt: Werkstatt

Hilfsmittel:

- a) Installationsmodell gemäss Abbildung auf dieser Seite.
- b) Formular Arbeitsrapport (Seiten 11 und 12)

→ Beachten Sie für Ihre Lösung die folgenden Vorgaben:

- Aus dem Arbeitsrapport müssen klar hervorgehen:
  - Die ausgeführten Arbeiten und
  - das verwendete Material.
- Einige Apparate sind als Hilfestellung auf dem Lösungsblatt bereits aufgeführt.
- Es sind **keine** Angaben verlangt bezüglich:
  - Hilfsmaterial,
  - Arbeitsstunden,
  - Fahrzeuge,
  - Maschinen und Werkzeuge.

Ihre Notizen:

---



---



---



---



---



---



Akkord-Ausmass  
(Zeit 40 min)

Prüfungsbeispiel eit.swiss





	IC VA	Menge	Punkte
<b>Kunde / Auftragsbeschrieb:</b>			
Elektrofachschule Kienzlingen Bärenstrasse 8 8280 Kienzlingen			
Installation Schaltgerätekombination, Motor, Beleuchtung, Telefon 19.5.2015 <i>Figo</i>			
<b>Bezügerleitung</b>			
KIR M25 hf	11	1.1m	3
PVC Kabel 5x6	52 ↓	1.4m ↓	2
?			0
<b>Schaltgerätekombination</b>			
AP Kleinverstärker für 32 REG-Module ↓	11	1x	3
LS C13A 16mA 1kA 3IN weber	31 ↓	1x ↓	3
FI LS C13A 0.03A 6kA weber	31	1x	3
Schrittschalter 230V, 1S Hager	31	1x	3
Klemmen 5x10 ↓	31	1x	3
Übertrag auf Seite 2			20

Akkord-Ausmass  
(Zeit 40 min)

Lösung des Kandidaten  
nach der Korrektur